

# SENSORGEHÄUSE FÜR FEUCHTE- UND TEMPERATURFÜHLER Ø 12 x 70 MM

## SENSOR HOUSING FOR HUMIDITY- AND TEMPERATURE PROBES Ø 12 x 70 MM



**Universelles Kunststoffgehäuse** für den Aufbau von Temperatur- oder Feuchtefühlern. Das funktionelle Gehäuse bietet optimalen Schutz des Sensors für weite Einsatzgebiete.


**Technische Daten:** Kunststoff ABS, schwarz, Außen-Ø 12,0 mm, Innen-Ø 9,1 mm, Länge 70 mm, (115 mm mit Tülle) Temperaturbereich -40..80°C.

Lieferumfang inklusive Kabelaustritt mit Quetschansatz und Knickschutz-  
tülle.

**Universal plastic housing** for assembly of temperature or humidity probes. The functional housing offers optimum protection to the sensor for various application areas.


**Technical data:** ABS plastic, Black, Outer- Ø 12.0 mm, Inner-Ø 9.1 mm, Length 70 mm, (115 mm with nozzle) Temperature range -40..80°C.

Scope of supply inclusive of cable gland with tapered inlet and flexible breakage protection nozzle.

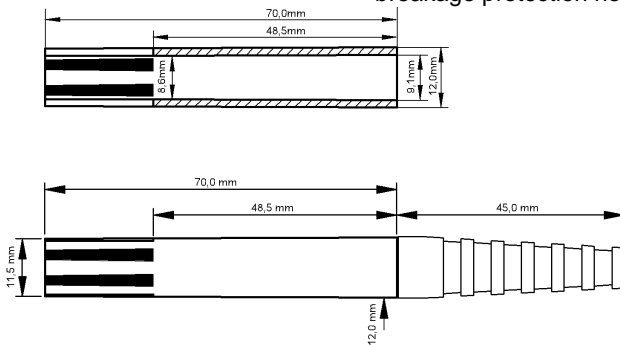

**Anwendungsbeispiel:** Einbau einer SMD-Platine

**Application example:** Assembly of an SMD-circuit board

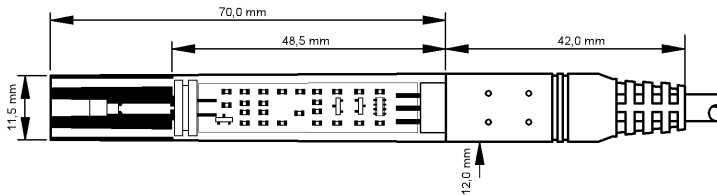

Weiteres Zubehör wie Drahtgewebe- und Membranfilter sowie spezielle Anschlusskabel mit Lötstiften zur direkten Montage von Platinen auf Anfrage!

Further accessories like wire mesh, membrane filters and also special connection cable with tinned pins for direct assembly of circuit board are available on request!

Weitere Informationen über unser Lieferprogramm: [www.hygroSENS.com](http://www.hygroSENS.com)

Further information about our delivery program at: [www.hygroSENS.com](http://www.hygroSENS.com)

# LOGEMENT DU DETECTEUR POUR L'HUMIDITE ET LA SONDE DE TEMPERATURE Ø 12 X 70 MM





Numéro de commande 15 65 71


**Logement plastique universel** pour le montage des sondes de température ou d'humidité. Le logement fonctionnel offre la protection optima au détecteur pour des secteurs divers d'application.

**Données Techniques:** le plastique ABS, Noir, Extérieur - Ø 12.0 mm, Intérieur - Ø 9.1 mm, la Longueur 70 mm, (115 mm avec le bec) la Température s'étend-40.. 80°C.

Possibilité de provision y compris de glande de câble avec cône d'entrée et le bec de protection de rupture flexible

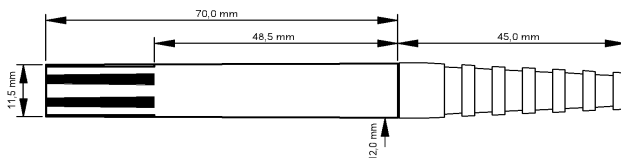

**Exemple d'application:** Le montage de la plaquette -SMD

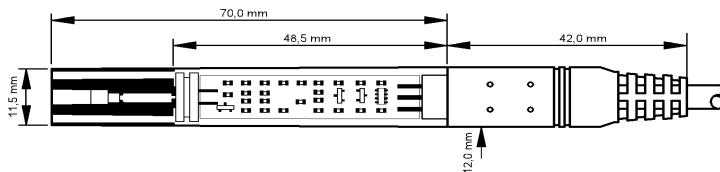

D'autres accessoires comme le treillis métallique, des filtres de membrane et aussi le câble de connexion spécial avec des épingles en fer blanc pour montage direct de plaquette sont disponibles sur demande!

Pour les informations supplémentaires sur le programme de livraison veuillez visiter notre site : [www.hygrozens.com](http://www.hygrozens.com)